PISTE CICLABILI • BIKE LANES

vernisol
vernici&solventi

vernisol
vernici&solventi

VERACE

Pittura monocomponente all'acqua a base di resina acrilica dotata di un'elevata resistenza all'usura. Indicata per l'applicazione su asfalto e cemento ove si vuole ottenere una elevata rugosità superficiale, inoltre, è idonea per l'applicazione su asfalto caldo (appena posato), per piste ciclabili, passaggi pedonali, asfalto stampato

Waterborne acrylic paint, with high wear-resistance. Suitable to apply on asphalt and cement where is request an high superficial roughness, besides, ideal for hot asphalt, cycle path, printed asphalt.

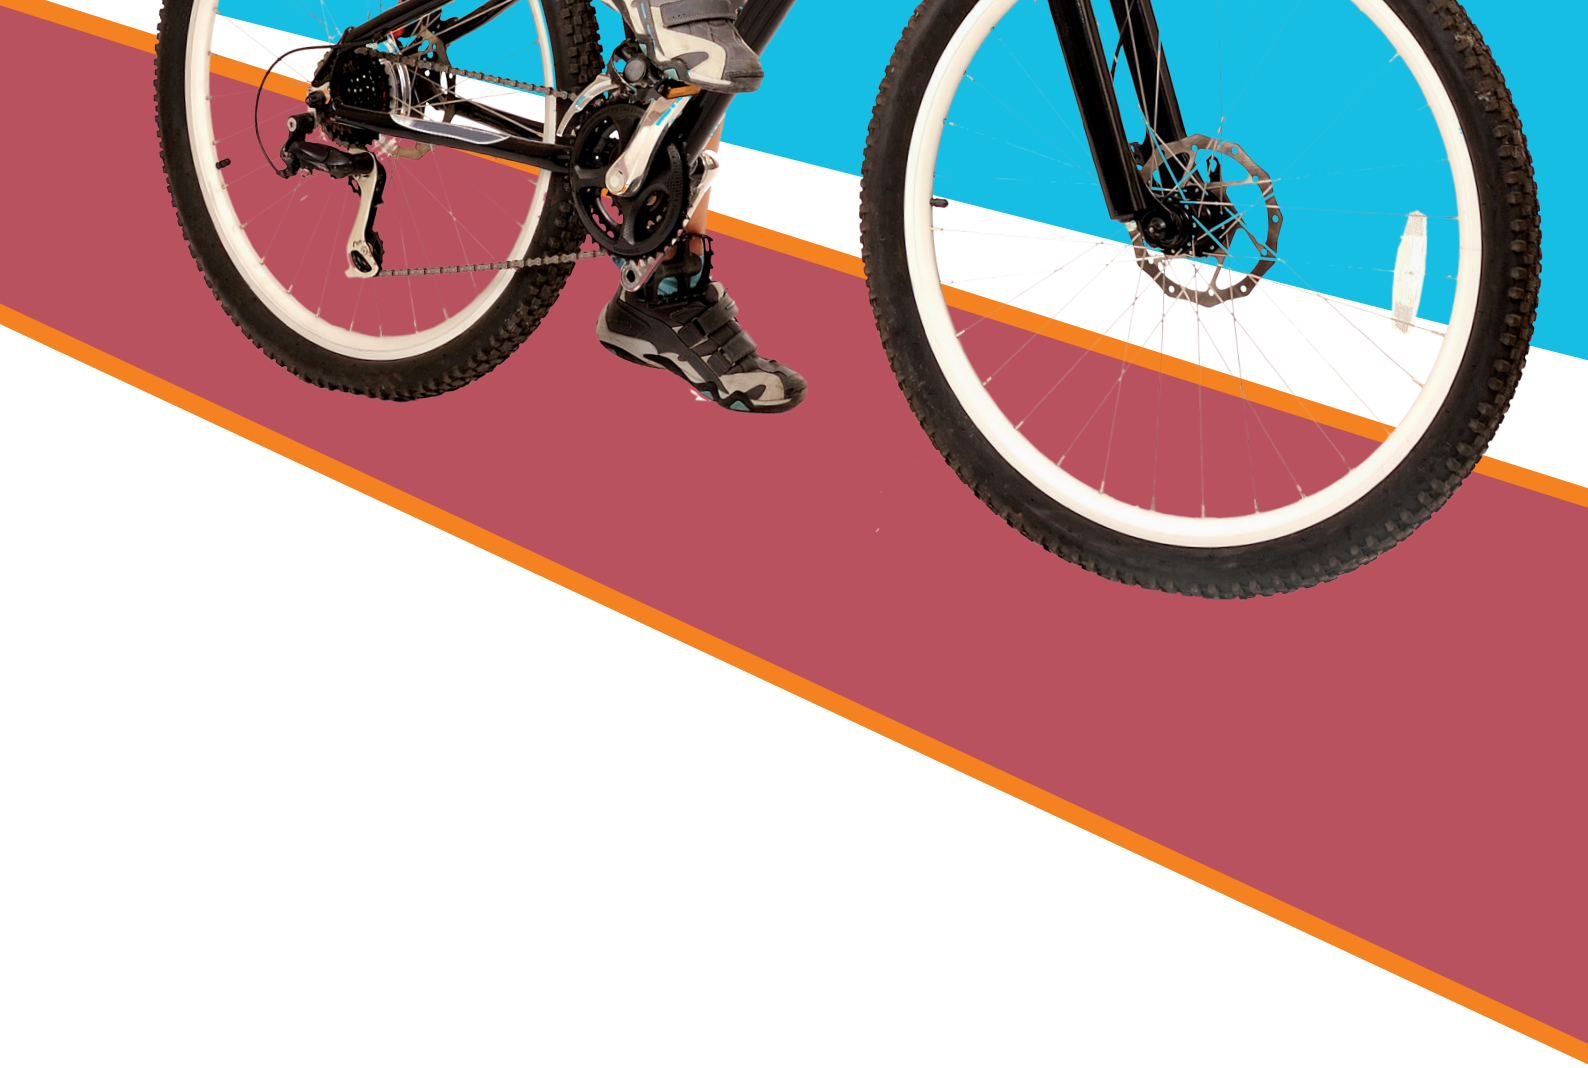

APPLICAZIONE
Rullo – Spruzzo – Spatola

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 20 minuti
Transitabile 30 – 40 minuti

RESA MEDIA
1,5 – 2 kg/mq in funzione dello spessore che si vuole ottenere

PESO SPECIFICO
1,40 – 1,60 kg/l

ANTISKID
Applicato a rullo è stato certificato SRT 65

APPLICATION
Roll – Spray – Spatula

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
On the surface 20 min
In depth 30 – 40 min

THEORICAL COVERAGE
1,5 – 2 kg/sqm, depends on thickness

SPECIFIC WEIGHT
1,40 – 1,60 kg/l

ANTISKID
Apply by roller the certificate result is SRT 65

HELIX + ANTISKID

Pittura all'acqua a base di resina acrilica a cui sono stati aggiunti cariche e quarzi di granulometria compresa tra 60 e 250 micron che ne aumentano le prestazioni antiskid.

Waterborne acrylic paint, with pre-mixed antiskid material with granulometry including between 60 and 250 micron that improves the SRT.

APPLICAZIONE
Rullo – Spruzzo

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 – 30 minuti

RESA MEDIA
1,0 – 1,10 kg/mq in due mani

PESO SPECIFICO
1,50 – 1,70 kg/l

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo è stato certificato SRT 65

APPLICATION
Roll – Spray

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
On the surface 10 min
In depth 30 – 40 min

THEORICAL COVERAGE
1,0 – 1,10 kg/sqm, in 2 coats

SPECIF WEIGHT
1,50 – 1,70 kg/l

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, certificate result is SRT 65

vernisol
vernici&solventi

ACRILUX + ANTISKID

Vernice spartitraffico a base di resina acrilica pura per segnaletica stradale orizzontale caratterizzata da buona adesione ed elevata elasticità anche sui supporti più difficili. Ideale per parcheggi e segnaletica che richiedano elevata resistenza nel tempo. Sono stati aggiunti cariche e quarzi di granulometria compresa tra 60 e 250 micron che ne aumentano le prestazioni antiskid.

Road marking paint based on acrylic resin, characterized by good adhesion and high elasticity also on the difficult substrates. Ideal for parking e road marking that request a high resistance over time. Pre-mixed antiskid material with granulometry including between 60 and 250 micron that improves the SRT.

APPLICAZIONE
Rullo – Spruzzo

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 – 30 minuti

RESA MEDIA
1,00 – 1,10 kg/mq in due mani

PESO SPECIFICO
1,45 – 1,65 kg/l

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo è stato certificato SRT 66

APPLICATION
Roll – Spray

DRY TIME
A 25° C umidità relativa 60%
Al tatto 10 minuti
Transitabile 20 – 30 minuti

THEORICAL COVERAGE
1,00 – 1,10 kg/sqm in 2 coats

SPECIF WEIGHT
1,45 – 1,65 kg/l

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, certificate result is SRT 66.

ROBUR AUTOLIVELLANTE
ROBUR SELF-LEVELLING

Plastica a freddo bicomponente esente da solventi. Ideale per il rivestimento a spessore di lunga durata su asfalto e cemento previa preparazione del fondo e posa di idoneo primer. Adatto per grandi superfici in condizioni di traffico intenso. In abbinamento con quarzo neutro o colorato si possono ottenere superfici con elevato antiderapaggio.

A quick hardening bi-component cold plastic, without solvents, characterized by elevate wear-resistance. Ideal for thickness coating with high resistance on asphalt and concrete after preparation of the substrate with specific primer. Suitable for big surface with high traffic. With neutral quartz or colored it's possible to obtain surface with high level of antiskid.

APPLICAZIONE
Rullo di gomma – racla dentata

ESSICCAZIONE
A 25° C umidità relativa 60%
Transitabile dopo 25 minuti

RESA MEDIA
1.5 – 2 kg/mq in funzione dello spessore che si vuole ottenere

RESIDUO SECCO
98 – 99 %

ANTISKID
Con post-spruzzatura di quarzo è stato certificato SRT 59

APPLICATION
Roll – squeegee

DRY TIME
At 25 C° relatives humidity 60%
In depth 25 min

THEORICAL COVERAGE
1.5 – 2 kg/sqm, depends on thickness

SOLID BY WEIGHT
98 – 99 %

ANTISKID
Overspray with drop on quartz, certificate result is SRT 59

CONTACTS

Vernisol S.p.A.
Via delle industrie, 4
26020 Spinadesco (CR)
Tel. + 39 0372 446177
Tel. + 39 0372 446193
Fax + 39 0372 447126
info@vernisol.it

Other factory:
Via Fantasia, 29
10040 Leinì (TO)
Tel. +39 011 9980473
Fax +39 011 9988467
infotorino@vernisol.it

vernisol
vernici&solventi

www.vernisol.it

STUDIO PI-TRE • CREMONA